SGH-F400
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

Jos nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B013779
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite , mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 42 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Nurodo, kad norėdami pereiti prie nurodytos parinkties ir paskui ją pasirinkti, turite spausti jutiklinį skydelį.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>.

- **3G**

  Jusu telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Specialios telefono savybės

- **MobileBlog**

  Dalinkitės savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

- **RSS skaitytuvas**

  Naudokitės „RSS skaitytuvas“ norėdami gauti naujausių žinių iš savo mėgstamų interneto svetainių.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**

  Groja muzikos failus jūsų telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Vaizdų doroklis**

  Galima taisyti arba pagražinti nuotraukas.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**

  Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Bluetooth“**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Teksto įvedimas 13
Telefono pritaikymas 14

Telefonas ne vien pokalbiams **17**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 17
Fotoaparato naudojimas 19
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 20
Daugialypės terpės paleidimo priemonės naudojimas .. 21
Muzikos paleidimas 22
FM radijo klausymasis 25
Naršymas tinkle 27
Adresatų knygos naudojimas 27
Žinučių siuntimas 28
Žinučių peržiūra 30
„Bluetooth“ naudojimas 30
Programų perjungimas 32

Meniu funkcijos **33**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **42**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, laukimo režimu spustelėkite [Centrinis].

1 Skambučių žurnalas

2 Adresatai

3 Muzikos grotuvas

4 Internetas

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Gautos žinutės
3 Gauti el. laiškai
4 Juodraščiai
5 Siunčiamos žinutės
6 Išsiųstos žinutės
7 Mano aplankai

5 Žinutės

8 Šablonai
9 Trinti pagal aplankus
10 Nustatymai
11 Atminties būklė

6 Mano failai

Vaizdai
Vaizdo įrašai
Garsai
Žaidimai ir kita
Kiti failai
Daugialypės terpės albumas[1]
Atminties būklė

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 FM radijas

* Programos

1 „Bluetooth“
2 Vaizdų doroklis
3 Įrašas
4 Užduotis
5 Balso įrašytuvas
6 Pasaulio laikrodis
7 Skaičiuotuvas
8 Keitiklis
9 Laikmatis
10 Chronometras
11 RSS skaitytuvas
12 Muzikos atpažinimas
13 SIM įrankiai[2]

0 Signalai

Nustatymai

1 Telefono profiliai
2 Laikas ir data
3 Ekrano ir šviesų nustatymai
4 Telefono nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Sauga
7 Programos nustatymai
8 Tinklo nustatymai
9 Atminties nustatymai
10 Visiškai nustatyti iš naujo

1. Veikia, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
2. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima USIM arba SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo regiono ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

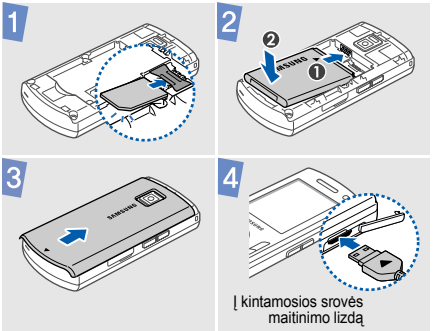

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas



Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš galo

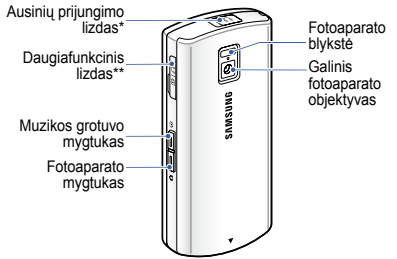

* Skirta 3,5 mm jungtį turinčioms ausinėms
** Skirta 20 kontaktų turinčioms ausinėms

Kai telefoną uždarote, užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti klaviatūrą paspauskite <**Atrakinti**>, o tada [Centrinis] arba <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie parankinių meniu.

Meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis. Galite pasukti naršymo ratuką, kad pereitumėte per visas meniu parinktis.

Laukimo režimu, prieinamas meniu režimas. Priklausomai nuo jūsų regiono, paleiskite interneto naršyklę.

Laukimo režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Laukimo režimu, atidarykite skambinimo ekraną vaizdo skambučiams.

Skambinimo ekrane paskambinkite su vaizdu.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Neišeidami iš dabartinės programos, atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad galėtumėte susijungti su savo balso pašto serveriu. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte Tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

	Nustatykite telefono garsumą.
	Laukimo režimu atidarykite muzikos grotuvo ekraną.
	Laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Fotoaparato režimu galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2.5G) tinklas
	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo arba perduodami duomenys GPRS (2.5G) tinkle
	EDGE tinklas
	Jungiamasi prie EDGE tinklo arba perduodami duomenys EDGE tinkle
	UMTS (3G) tinklas
	Jungiamasi prie UMTS (3G) tinklo arba perduodami duomenys UMTS (3G) tinkle
	HSDPA (3G+) tinklas

	Jungiamasi prie HSDPA (3G+) tinklo arba perduodami duomenys HSDPA (3G+) tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	Prijungta prie kompiuterio per USB prievadą
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys
	Grojama muzika
	Muzikos grojimas laikinai sustabdytas
	Muzikos grojimas sustabdytas

	FM radijo būsena: • : Įjungta • : Išjungta
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga arba ausinės
	Žadintuvas nustatytas
	Nauja žinutė: • : Teksto žinutė • : Daugialypė žinutė • : El. laiškas • : Balso paštas • : Naujienų žinutė • : Konfigūracijos žinutė

	Atminties kortelė įdėta
	Profilio nustatymas: • : Įprastas • : Tylusis • : Vairavimas • : Susirinkimas • : Laukas • : Ne tinklo režimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą parinktį	1. Paspauskite norimą programinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba [Centrinis] – patvirtinsite rodomą funkciją arba paryškintą parinktį. 4. Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Paspauskite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✱], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Spustelėkite [✱], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Paspauskite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono pritaikymas

Ekrano kalba

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Persikelkite prie naudojamo garso profilio.

3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
6. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų tono garsumas

Laukimo režimu, paspauskite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Paveikslėliai**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Nustatyti**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizdos spalva**.
2. Pasirinkite temą.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užrakinimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

Norėdami skambinti:

1. Laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ].
   Paspauskite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ].
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas

1. Suskambus telefonui, atidarykite jį. Jei telefonas jau atidarytas, paspauskite [ ].
   Jei tai vaizdo skambutis, paspauskite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu spustelėkite [Centrinis], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą paspauskite [Centrinis], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Konferencinis skambutis**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Privatus skambutis**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Baigti** → **Pasirinkite dalyvį** → dalyvis → **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷].
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami fotografuoti, paspauskite [📷]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Spustelėkite <↩> ar [📷] norėdami nufotografuoti dar kartą.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷].
2. Paspauskite du kartus [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [📷].

5. Spustelėkite <●> arba [📷], kad baigtumėte įrašyti. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Spustelėkite <↩> arba [📷] norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo klipai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

„ShoZu“ abonemento aktyvinimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **„ShoZu“ įjungimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad aktyvintumėte šį abonementą.

Paskirties svetainės nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sukurti naują**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pridėtumėte naują paskirties svetainę.

Failo įkėlimas

1. Atidarykite taikomąją programą, tokią kaip **Mano failai** arba **Fotoaparatas**.
2. Pasirinkite arba įrašykite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
4. Pasirinkite adresatą.
5. Įveskite pavadinimą ir aprašymą bei pasirinkite gairę.
6. Paspauskite <**Perkelti**>.

Daugialypės terpės paleidimo priemonės naudojimas

Jūs galite naudoti įvairias daugialypės terpės programas su geresne garso kokybe.

Daugialypės terpės paleidimo priemonės atidarymas

Paslinkite žemyn priekinę telefono dalį.

Galimos programos

- **FM radijas**: atidarykite FM radijo ekraną.
- **Muzikos grotuvas**: atidarykite muzikos grotuvo ekraną.
- **Filmų leistuvas**: atidarykite vaizdo įrašų ekraną.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų paleidimas

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Nukopijuoti į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žr. 23 psl.

- Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).
- Įdėjus atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
5. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti**.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
7. Baigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.

3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu).
5. Įveskite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Spustelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchr).
8. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Atsidarius muzikos grotuvo sąrankos vedliui, nustatykite nustatymus pagal savo poreikius.
3. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
4. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - Centrinis: pristabdo arba tęsia grojimą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.

- Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
- Aukštyn: atidaro grojaraštį.
- Garsumas: reguliuoja garsumą.

5. Spustelėkite [Žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Kurti grojaraštį

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir paspauskite <**Gerai**>.
7. Spustelėkite [Centrinis] – bus grojama muzika.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Ausinių 20 išvadų jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **FM radijas**.

3. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, paspauskite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
4. Spustelėkite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
   Kitaip, spustelėkite [Aukštyn] arba [Žemyn] norėdami pasirinkti įrašytą radijo stotį.
5. Spustelėkite mygtuką [Centrinis], tada radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Autom. nustatymas**.
2. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Internetas** → **Eiti į pradinį puslapį**. Atsidaro paslaugų teikėjo pradinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, paspauskite [Centrinis].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, paspauskite <**Parinktys**>.

Adresatų knygos naudojimas

Adresato pridėjimas

1. Laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintinės vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite adresato informaciją.
5. Paspauskite [Centrinis] arba <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**, kad įrašytumėte adresatą.

Adresato suradimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [↩], jei norite juo skambinti, arba paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**, jei norite redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [Aukštyn].
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** arba **Įtraukti priedą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą, įrašą arba užduotį.

5. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti temą**.
6. Įveskite žinutės temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
8. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti priedą** arba **Kurti įrašą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą, įrašą, užduotį arba žymeklio elementą.
5. Norėdami pereiti į temos lauką, spustelėkite [Aukštyn].
6. Įveskite el. laiško temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Adresatai**, **Mano failai**, **Žymekliai**, **Kalendorius**, **Įrašas** ar **Užduotis**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti vardo kortelę per**, **Siųsti per**, arba **Siųsti URL** → **„Bluetooth“** ar **„Bluetooth“ ryšiu**.

4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Būdami meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane, galite perjungti į kitą programą.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu, paspauskite [⊞].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro skambinimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Internetas**: atidaro žiniatinklio naršyklę.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Spustelėkite [⊞].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**
3. Spauskite <**Taip**>.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.

Adresatai

Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų adresatų knygoje.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Internetas

Naudokitės atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz.: ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.

Žinutės

Meniu	Aprašymas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Gautos žinutės	Galima atidaryti jūsų gautas žinutes.
Gauti el. laiškai	Galima atidaryti jūsų gautus el. laiškus.
Juodraščiai	Galima atidaryti žinutes, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Meniu	Aprašymas
Siunčiamos žinutės	Galima atidaryti žinutes, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.
Išsiųstos žinutės	Galima atidaryti jūsų išsiųstas žinutes.
Mano aplankai	Galima sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti pagal aplankus	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašymas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Žaidimai ir kita	Galima atidaryti ir siųstis „Java“ turinį.
Daugialypės terpės albumas	Galima naudotis pramogų albumu ir tvarkyti savo medijos albumą internete. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų paslaugų teikėjas.

Meniu	Aprašymas
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono fotoaparatu.

FM radijas

Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.

Programos

Meniu	Aprašymas
„Bluetooth“	prisijunkite telefonu be laidų prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Užduotis	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Meniu	Aprašymas
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
RSS skaitytuvas	Galima išsaugoti mėgstamiausius naujienų kanalus arba interneto dienoraščius į bibliotekas ir iš jų gauti naujausių žinių bei atnaujintos informacijos kada tik norite.

Meniu	Aprašymas
Muzikos atpažinimas	Atsisiųskite informacijos muzikos failams iš tinklo duomenų bazės ir ieškokite atpažinimo rezultatų.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašymas
Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikinojo lango sąrašo meniu	Rodomas išskleidžiamo sąrašo meniu su parinktimis.

Meniu	Aprašymas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikrodžio ekranas	Galima nustatyti laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režimo ekrane.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Išvaizdos spalva	Galima pasirinkti meniu režimo rodymo spalvos šabloną.

Meniu	Aprašymas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Skystųjų kristalų ekrano ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.

Meniu	Aprašymas
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti kalbą tekstui ekrane įvesti arba T9 įvedimo režimą.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo.
Telefono nustatymai → Nustatyti savo numerį	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtuko funkcija	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.

Meniu	Aprašymas
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Ryšys su kompiuteriu	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas su kompiuteriu.
Skambučio nustatymai	Nustatymo parinktys skambučio funkcijoms.
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → SIM kortelės užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama USIM arba SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.

Meniu	Aprašymas
Sauga → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte USIM arba SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Privatumo užraktas	Užrakinama prieiga prie žinučių, failų, skambučių žurnalo, adresatų, kalendoriaus, įrašų arba užduočių.
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje USIM arba SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti telefono slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Galima keisti PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM arba SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Programos nustatymai	Naudojamoms programoms galima taikyti prieinamus telefono nustatymus.

Meniu	Aprašymas
Tinklo nustatymai → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Tinklo nustatymai → Pageidautini tinklai	Galima įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM arba SIM kortelė jį palaiko.
Tinklo nustatymai → Ryšiai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.

Meniu	Aprašymas
Atminties nustatymai	Galima pakeisti nustatymus, susijusius su atmintimi, ir patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Visiškai nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,502 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.

- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.

- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.

- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatindami pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-F400

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMS	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.07

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17966A
Lithuanian. 06/2008. Rev. 1.1